

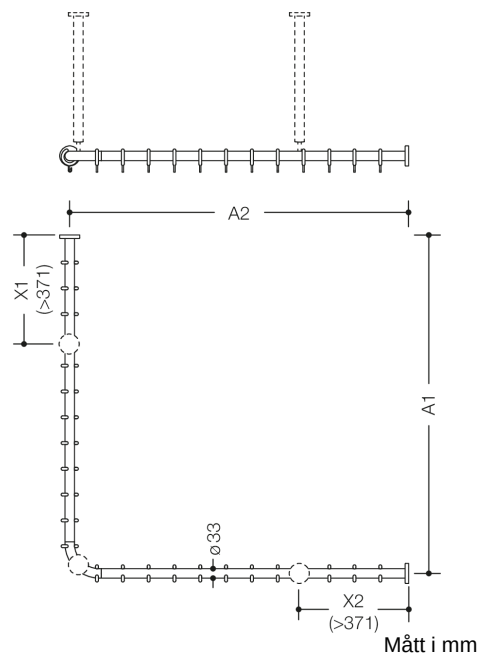
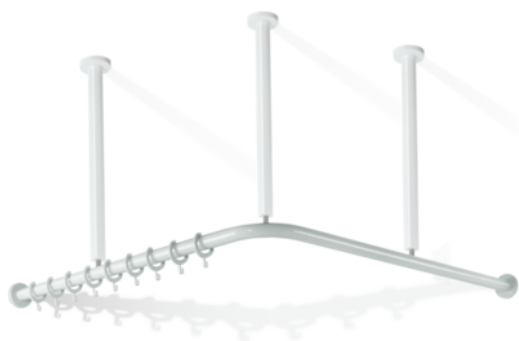


Bild liknande

Fastigheter

Gardinstång serie 801, med ytterligare förberedelse för takupphängning på benen

- Horisontellt placerade stänger som är anslutna i rät vinkel till gardinringar.
- används till att fästa en duschdraperi
- med metallkärna
- Fästning med rosetter på vägg och tak, takupphängningar krävs
- med motsvarande antal gardinringar
- Sidolängder A1/A2 på mått från 220 mm till 3383 mm, stångdiameter 33 mm, rosettdiameter 70 mm.
- med förberedelse för takupphängning i bågen och dessutom på ett eller båda benen A1/A2
- Från en benlängd A1/A2 på 1984 mm är en extra takupphängning på benen obligatorisk, upp till en längd på 1983 mm är detta valfritt.
- Avståndet mellan väggen och förberedelserna för takupphängningen X1/X2 är minst 371 mm. Avståndet till anslutningsböjningen måste vara minst 211 mm.
- tillverkad av högljansig polyamid enligt HEWI's färgskala.

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

99 (ren vit)
98 (signal vit)
97 (ljusgrå)
95 (grått berg)

92 (antracitgrå)
90 (djupt svart)
86 (sand)
84 (umbra)

55 (aquablå)
50 (stålblått)
33 (rubinröd)
18 (senapsgult)