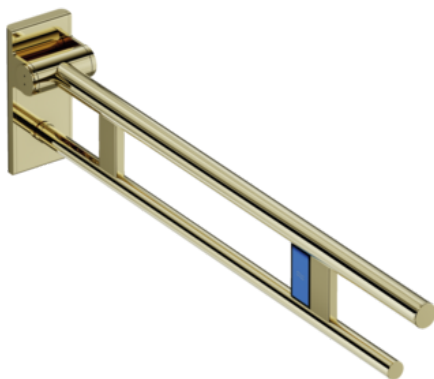


Mått i mm

### Fastigheter

Vikbart stödhandtag Duo, Design (A), System 900

- två parallella, Runda handtagsnivåer placerade ovanför varandra
- med radio flush release
- Vänster version
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt
- Blå knapp (vågsymbol) används för att aktivera toalettspolningen
- Sändningsfrekvens 868,4 MHz
- Lämplig för trådlösa WC-spolningssystem från Geberit, Mepa, Viega, Sanitär, Friatec, TECE och Grohe
- Utskjutning 850 mm, 210 mm hög och 101 mm bred, Diameter övre skena 33,7 mm, Diameter nedre skena 25 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, PVD-belagd
- för montering med korrosionsfritt och testat HEWI-fixeringsmaterial för olika väggstrukturer (beställs separat)
- Tätningstejp för tätning av fästpunkterna ingår i leveransomfattningen
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- Golvstöd 900.50.02070 och 900.50.02170 kan eftermonteras
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

### Priser och utmärkelser



### Certifikaten



### Färger/Ytor

|                      |
|----------------------|
| WR (borstat nickel)  |
| VT (borstat guld)    |
| UN (glänsande brons) |
| SV (borstad brons)   |

|                       |
|-----------------------|
| RB (borstad koppar)   |
| LP (borstad mässing)  |
| JL (glänsande nickel) |
| DP (blank koppar)     |

|                     |
|---------------------|
| CK (blank mässing)  |
| BZ (glänsande guld) |