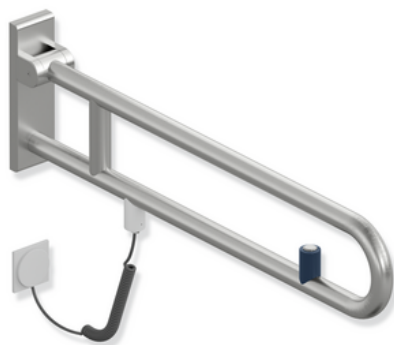


Mått i mm

### Fastigheter

Mobilt fällbart stödhandtag (roterbart) från serien 805 Classic

- med integrerad flush release, E-version
- två parallella, arrangerade ovanpå varandra, Stänger sammanfogade med en anslutningsböj (gjutna från ett kontinuerligt rör)
- Används för att hålla och stödja
- Kan fällas uppåt och bromsas nedåt samt vridas åt vänster eller höger mot väggen i uppfällt läge
- Mobil användning
- för enkel och flexibel eftermontering på befintliga, förmonterad monteringsplatta 950.50.016, måste beställas separat
- Snabb och verktygsfri installation genom att helt enkelt fästa det fällbara stödhandtaget
- Säkrad mot oavsiktlig borttagning med fästskruv
- testad upp till 150 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- Blå knapp används för att aktivera WC-spolningen
- Spiralkabel med fria kabeländar för vägganslutning
- inkl. vitt lock för infälld dosa
- Styrspänning max. 30 V = SELV, PELV, Kopplingsström upp till max. 2 A
- Lämplig för alla standardinbyggda cisterner med elektrisk styrning
- Utskjutning 850 mm, 250 mm hög och 75 mm bred, Stångdiameter 33 mm, Rörets tjocklek 2 mm
- av högkvalitativt rostfritt stål, Matt markyta
- Toalettpappershållare 805.50.015 och golvstöd 950.50.022XA och 950.50.024XA kan eftermonteras
- är tillverkad i enlighet med förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter
- uppfyller kraven i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 och SIA 500

### Certifikaten

