




Bild liknande

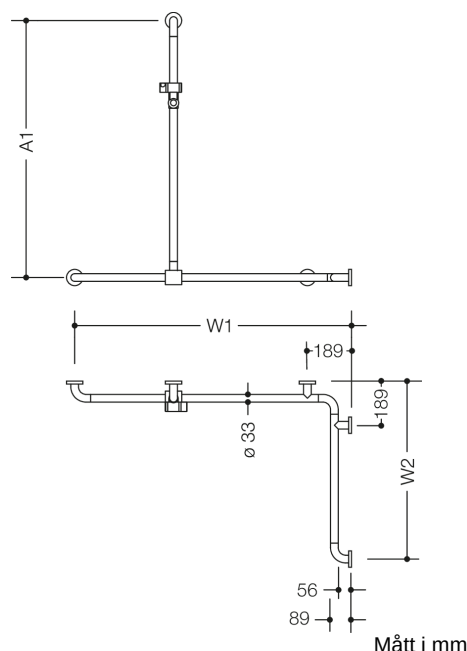

Fastigheter

Duschhandtag med glidande duschstång (självmordsförebyggande version), Hörnmontering

- Horisontellt och vertikalt placerade, Stavar anslutna i rät vinkel med fästrossetter, böjd uppåt i 45° vinkel
- i sidled (för montering) rörlig duschhållarstång
- formen på den övre bågen gör det svårt att fästa rep, Snören eller liknande
- den nedre fästpunkten ska vara på en maximal höjd av 850 mm
- Duschhållaren kan lutas steglöst och justeras i höjddled
- med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stålkärna
- inkl. korrosionsfritt HEWI-fästmaterial
- Kan monteras till vänster och höger
- vid installation på lätta väggar krävs ett underlag av plywoodskivor med en tjocklek på minst 20 mm
- Vertikal längd måttbeställd från 600 mm till 1250 mm, Horisontella längder (hörnmontage) måttbeställda från 475 mm till 1800 mm, 89 mm djup, Stångdiameter 33 mm, Rosettens diameter 70 mm
- tillverkad av högkvalitativ polyamid enligt HEWI:s färgkarta

Priser och utmärkelser



Färger/Ytor

	99 (ren vit)
	98 (signal vit)
	97 (ljusgrå)
	95 (grått berg)

	92 (antracitgrå)
	90 (djupt svart)
	86 (sand)
	84 (umbra)

	55 (aquablå)
	50 (stålblått)
	33 (rubinröd)
	18 (senapsgult)