




Bild liknande

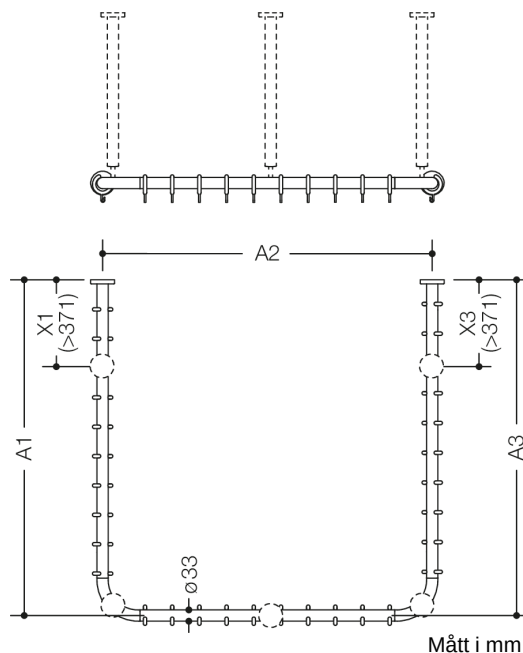

### Fastigheter

Gardinstång serie 801, med ytterligare förberedelse för takupphängning på benen

- Horisontellt placerade stänger som är anslutna i rät vinkel i en U-form med gardinringar.
- används till att fästa en duschdraperi
- med metallkärna
- Fästning med rosetter på vägg och tak, takupphängningar krävs
- med motsvarande antal gardinringar
- Sidelängder A1/A2/A3 enligt mått, A1/A3 från 220 mm till 3383 mm, A2 från 320 mm till 3367 mm.
- Stångdiameter 33 mm, rosettdiameter 70 mm
- med förberedelse för takupphängning i bågen och dessutom på ett eller upp till tre ben A1/A2/A3
- Från en benlängd A1/A2/A3 på 1984 mm är en extra takupphängning på benen obligatorisk, upp till en längd på 1983 mm är detta valfritt.
- Placeringen av förberedelserna för takupphängningarna X1/X3 på benen A1/A3 kan väljas fritt. Avståndet mellan väggen och förberedelserna för takupphängningen X1/X3 är minst 371 mm. Avståndet till anslutningsböjningen måste vara minst 211 mm.
- Förberedelsen för takupphängningen på ben A2 är placerad centralt.
- tillverkad av högglansig polyamid enligt HEWI's färgskala.

### Priser och utmärkelser



### Färger/Ytor

	99 (ren vit)		92 (antracitgrå)		55 (aquablå)
	98 (signal vit)		90 (djupt svart)		50 (stålblått)
	97 (ljusgrå)		86 (sand)		33 (rubinröd)
	95 (grått berg)		84 (umbra)		18 (senapsgul)

Med förbehåll för tekniska ändringar, 01.03.2026