


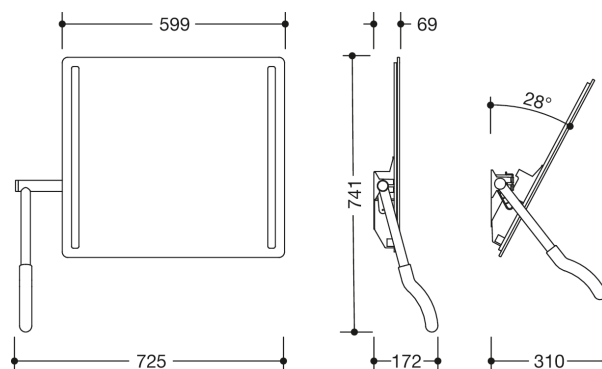

Mått i mm

Fastigheter

Serie 802 LifeSystem LED lutningsbar spegel (spaken till vänster)

- Rektangulär belyst kompositspegel med polerade kanter
- Integrerat splitterskydd och integrerad LED-belysning på höger och vänster sida
- Enkel justering av lutningen från 0 till 28° i sittande ställning
- för väggmontering
- Direkt anslutning 200-240 V
- med två högkvalitativa LED-ljusprofiler av aluminium, Fästs på baksidan av spegeln
- LED med lång livslängd i neutral vit ljusfärg, ca. 4000 Kelvin, Total effekt ca 9,6 watt
- LED- och ballastskyddad, Skyddsklass II, Skyddsgrad IP 44
- Spegel 599 mm bred, 540 mm hög och 6 mm tjock
- Spegel av laminerat glas
- Denna produkt innehåller en ljuskälla i energieffektivitetsklass G
- Spak vänster
- 725 mm bred, 741 mm hög och 69 mm djup, fritt mått väggavstånd handtag 139 mm, 310 mm dimensionellt avstånd handtag med 28° lutning
- Enkel och dold installation med medföljande korrosionsfritt HEWI-fästmaterial
- Handtag i högglossig förkromad mässing, Aluminiumaxel slipad och anodiserad i färg E6 EV1
- med ergonomiskt utformat polyamidhandtag i utvalda HEWI-färger
- CE- och UKCA-märkning i enlighet med EMC 2014/30/EU
- L/R-version från användarens siktlinje

Priser och utmärkelser



reddot design award
winner 2003

Certifikaten



Färger/Ytor

 99 (ren vit)	 92 (antracitgrå)	 74 (äppelgrönt)	 36 (korall)
 98 (signal vit)	 90 (djupt svart)	 72 (maj grönt)	 33 (rubinröd)
 97 (ljusgrå)	 86 (sand)	 55 (aquablå)	 24 (orange)
 95 (grått berg)	 84 (umbra)	 50 (stålblått)	 18 (senapsgult)