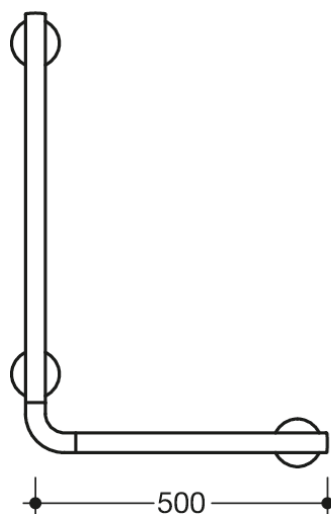


Mått i mm

Fastigheter

Vinklat handtag System 800 K

- Vertikalt och horisontellt arrangerade, stavar anslutna i rät vinkel
- Används för att hålla och stödja
- Vinklat handtag av högkvalitativ polyamid enligt HEWI:s färgkarta
- Stöd och rosetter av högkvalitativ polyamid i HEWI-färg 98 (signalvit)
- med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stålkärna
- Horisontell längd 500 mm, Vertikal längd 750 mm, 90 mm djup, Stångdiameter 33 mm
- Väggslutning med filigranstöd rakt mot väggen (diameter 18 mm) och platta rosetter
- Rosettens diameter 80 mm, Kåpens höjd 13 mm
- Enkel installation tack vare individuellt monterbara fästplattor av högkvalitativt rostfritt stål för fästsättning av det vinklade handtaget
- Kan monteras till vänster och höger
- testad upp till 200 kg när den används med HEWI fästmaterial
- Rekommenderad maxvikt för användaren: 150 kg
- inklusive korrosionsfritt HEWI-fästmaterial
- uppfyller kraven i ÖNORM B1600/1601

Färger/Ytor

- | | |
|---|------------------|
|  | 92 (antracitgrå) |
|  | 33 (rubinröd) |