




Bild liknande

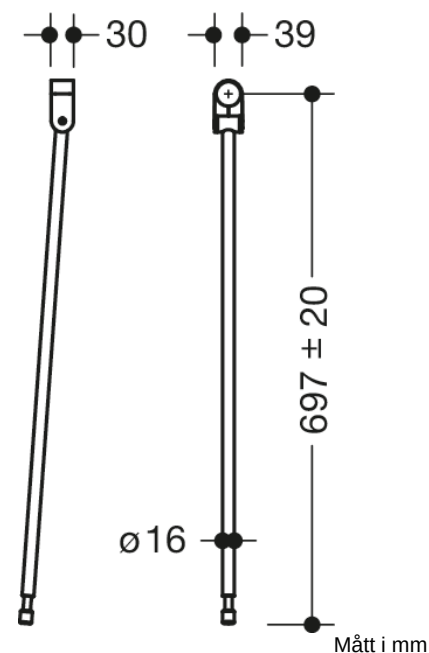

## Fastigheter

### Golvstöd

- Vertikalt golvstöd för eftermontering på vikbara stödskenor och väggstödskenor 801.50...
- Installationshöjd 850 mm (för att uppfylla höjdkraven enligt ÖNORM B 1600)
- Enkel montering
- Anslutning av högglansig polyamid enligt HEWI:s färgkarta
- Stöd av högkvalitativt rostfritt stål, Matt markyta
- Vertikal längd 697 mm
- Höjdjustering i intervallet +/- 20 mm möjlig
- är tillverkad i enlighet med CE och UKCA:s förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter















## Priser och utmärkelser



## Certifikaten



## Färger/Ytor

	99 (ren vit)		92 (antracitgrå)		74 (äppelgrönt)		33 (rubinröd)
	98 (signal vit)		90 (djupt svart)		55 (aquablå)		18 (senapsgult)
	97 (ljusgrå)		86 (sand)		50 (stålblått)		
	95 (grått berg)		84 (umbra)		36 (korall)		