




Bild liknande

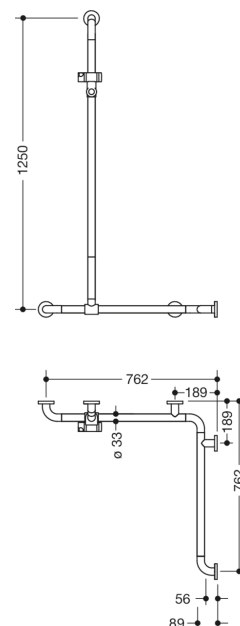

Mått i mm

### Fastigheter

Duschhandtag med glidande duschstång (självordsförebyggande version), Hörnmontering

- Horisontellt och vertikalt placerade, Stavar anslutna i rät vinkel med fästrossetter, böjd uppåt i 45° vinkel
- i sidled (för montering) rörlig duschhållarstång
- formen på den övre bågen gör det svårt att fästa rep, Snören eller liknande
- den nedre fästpunkten ska vara på en maximal höjd av 850 mm
- Duschhållaren kan lutas steglöst och justeras i höjdlid
- med kontinuerlig, Korrosionsskyddad stål kärna
- Montering på vägg med fästmaterial
- Kan monteras till vänster och höger
- Vertikal längd 1250 mm, Horisontella längder (hörnmontage) 762 mm vardera
- 89 mm djup, Stångdiameter 33 mm, Rosetter diameter 70 mm
- tillverkad av högkvalitativ polyamid enligt HEWI:s färgkarta
- BM211 fästmaterial ingår i leveransomfattningen
- vid montering med rosettfästen på lätta väggar krävs ett underlag, t.ex. Plywoodpaneler > 20 mm tjocka.

### Priser och utmärkelser



### Färger/Ytor

	99 (ren vit)
	98 (signal vit)
	97 (ljusgrå)
	95 (grått berg)

	92 (antracitgrå)
	90 (djupt svart)
	86 (sand)
	84 (umbra)

	55 (aquablå)
	50 (stålblått)
	33 (rubinröd)
	18 (senapsgul)