


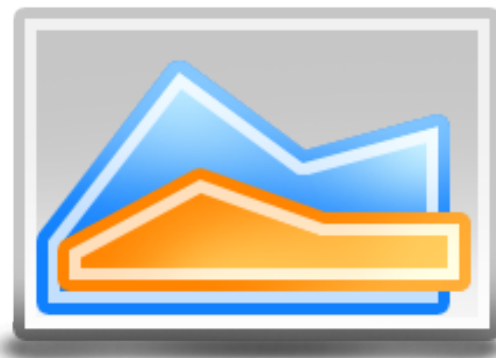

Dimensioner i mm

Egenskaber

LED vippespejl, serie 801, LED basic

- rektangulært belyst sammensat spejl med slebne kanter
- indbygget splinterbeskyttelse og integreret LED-belysning på højre og venstre side
- spejlet kan vippes maks. 28° med en krank og et kabel og kan derfor bruges stående eller siddende
- til vægmontering
- med kabelafbøjning egnet til installation før væggen
- direkte tilslutning 200-240 V
- med to LED-lysprofiler af høj kvalitet i aluminium, der er fastgjort på bagsiden af spejlet
- LED med lang levetid i neutral hvid lysfarve, ca. 4000 Kelvin, samlet effekt ca. 9,6 W
- LED og forkoblingsenhed beskyttet, klasse II, kapslingsklasse IP 44
- spejl 599 mm bredt, 540 mm højt og 6 mm tykt
- spejl af lamineret glas
- fastholdelselementer og krank i højglanspolyamid i henhold til HEWI-farveskemaet
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G
- CE- og UKCA-mærkning i henhold til EMC 2014/30/EU
- egnet til elnet med en netspænding på mellem 200 og 240 V og en netfrekvens på 50 og 60 Hz

Priser og udmærkelser



Certifikater



Farver/Overflader

	99 (ren hvid)		92 (antracitgrå)		74 (æblegrønt)		36 (koral)
	98 (signal hvid)		90 (dyb sort)		72 (maj grøn)		33 (rubinrød)
	97 (lys grå)		86 (sand)		55 (aquablå)		24 (orange)
	95 (klippe grå)		84 (umbra)		50 (stålblå)		18 (sennepsgul)