


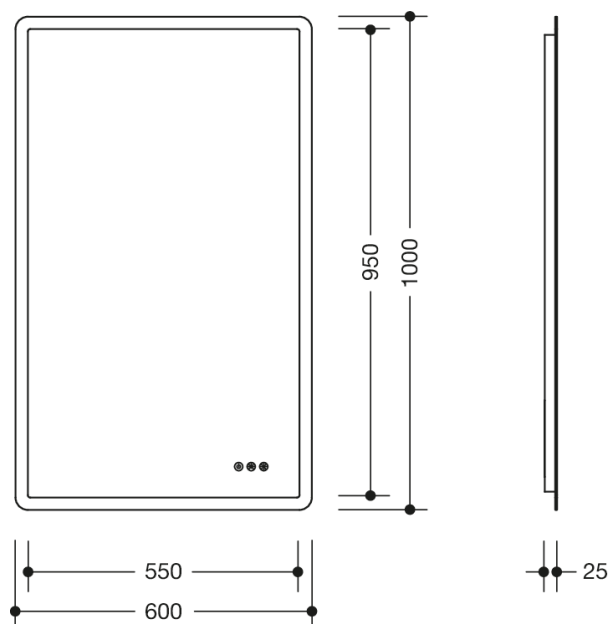

Dimensioner i mm

Egenskaber

LED-belyst spejl

- Rektangulært spejl lavet af floatglas af høj kvalitet med skrå kanter, Spejlets tykkelse 4 mm
- 600 mm bred, 1000 mm høj, 25 mm dyb
- Allround med LED-baggrundsbelysning
- Lysfarve justerbar fra varm hvid til kold hvid (ca. 2700 - 6500K), Samlet effekt ca. 41 watt
- Lysstyrke: Lysstrøm 3690 lm, Kontinuerligt dæmpbar
- Styring via sensorknap på spejlet
- Hukommelsesfunktion: sidst valgte lysindstilling gemmes til senere brug
- 220-240 VAC-tilslutning, 50 - 60 Hz
- Tilslutning til rumafbryder mulig
- Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G
- Elektrisk sikkerhed i henhold til VDE 100 (inklusive jordforbindelse), Beskyttelsesklasse I
- IP44 og CE
- CE-mærkning i henhold til EMC 2014/30/EU
- skjult fastgørelse
- Kan kun monteres lodret
- opfylder kravene i DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 og SIA 500

Certifikater

