
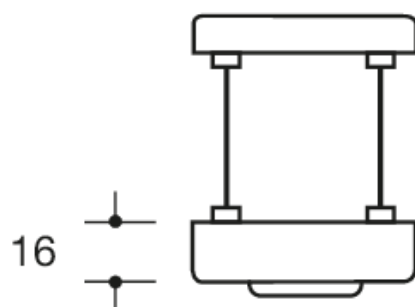


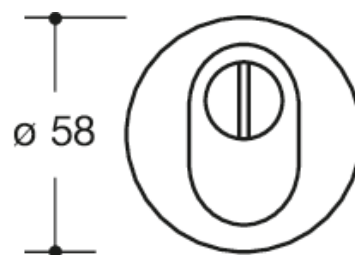

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Schutzrosette

in Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung,

Außenrosette Durchmesser 58 mm, 16 mm hoch, Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützfassung,

in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen


Innenrosette FS-Ausführung, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch,

verdeckte Verschraubung, zur paarweisen Montage, Lieferung mit Schrauben M 5,

Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 10,5 - 15

Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

Farben/Oberflächen



99 (Reinweiß)



98 (Signalweiß)



97 (Lichtgrau)



95 (Felsgrau)



92 (Anthrazitgrau)



90 (Tiefschwarz)



50 (Stahlblau)



33 (Rubinrot)



18 (Senfgelb)