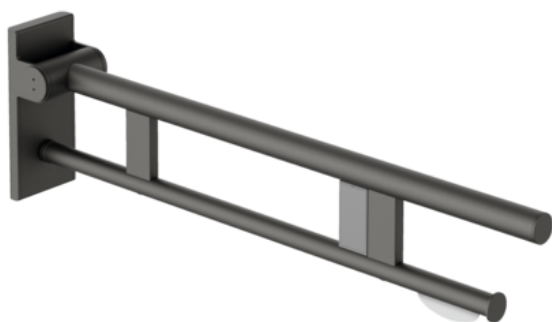


Abmessungen in mm

### Eigenschaften

Mobiler Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit WC-Papierhalter und Funk-Spülauslösung
- Ausführung rechts
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- mobil einsetzbar
- zum einfachen und flexiblen Nachrüsten auf bestehender, vormontierter Montageplatte 900.50.00160, ist separat zu bestellen
- werkzeuglose und schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs
- gegen unbeabsichtigtes Herausziehen mit Befestigungsschraube gesichert
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 750 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, pulverbeschichtet in den HEWI Farben DX (Weiß tiefmatt), DC (Schwarz tiefmatt) und SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt)
- Bodenstützen 900.50.02060 und 900.50.02160 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die in Belgien gültigen Anforderungen (CWATUPE, WVG Vlaanderen) hinsichtlich der Ausladung des Stützklappgriffes am WC


### Auszeichnungen



### Zertifikate



### Farben/Oberflächen

- |                                                                                     |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | SC (Dunkelgrau Perlglimmer tiefmatt) |
|  | DX (Weiß tiefmatt)                   |
|  | DC (Schwarz tiefmatt)                |