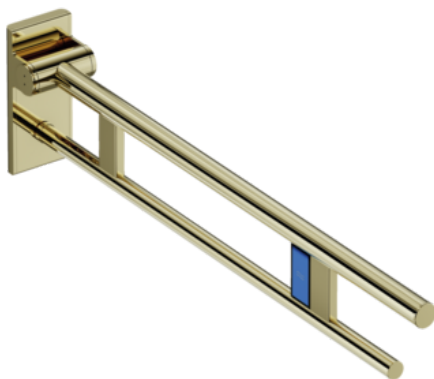


Abmessungen in mm

### Eigenschaften

#### Stützklappgriff Duo, Design (A), System 900

- zwei parallele, übereinander angeordnete runde Griffebenen
- mit Funk-Spülauslösung
- Ausführung links
- kann nach oben und gebremst nach unten geklappt werden
- blaue Taste (Wellensymbol) dient zum Auslösen der WC-Spülung
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- passend zu Funk WC-Spülsystemen von Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE und Grohe
- Ausladung 850 mm, 210 mm hoch und 101 mm breit, Durchmesser Oberholm 33,7 mm, Durchmesser Unterholm 25 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- zur Montage mit korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- Bodenstützen 900.50.02070 und 900.50.02170 nachrüstbar
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

### Auszeichnungen



### Farben/Oberflächen

- |                                                                                     |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  | WR (Nickel gebürstet)      |
|  | LP (Messing gebürstet)     |
|  | EC (Schwarzchrom glänzend) |
|  | CK (Messing glänzend)      |