


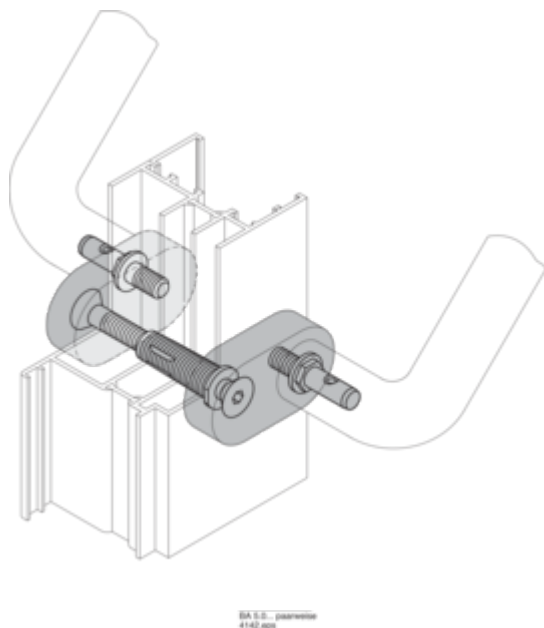

Abmessungen in mm

### Eigenschaften

#### Befestigungsart

zur paarweisen Griffbefestigung auf Massivholz, Kunststoff- und 2 - 3 Kammer-Aluminium-Profilen. Bohrung in der Tür Durchmesser 14 mm. Türstärke 40 - 45 mm. Montagewerkzeuge: Sechskantschlüssel SW6 und SW10. Gewährleistet einen Sicherheitsabstand von 25 mm zur Schließkante. Rosettenbefestigung: Griffbauhöhe + 18 mm. Nach BAGUV-Richtlinien geprüft.

### Farben/Oberflächen

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | 99 (Reinweiß)   |
|  | 98 (Signalweiß) |
|  | 97 (Lichtgrau)  |
|  | 95 (Felsgrau)   |

|                                                                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | 92 (Anthrazitgrau) |
|  | 90 (Tiefschwarz)   |