


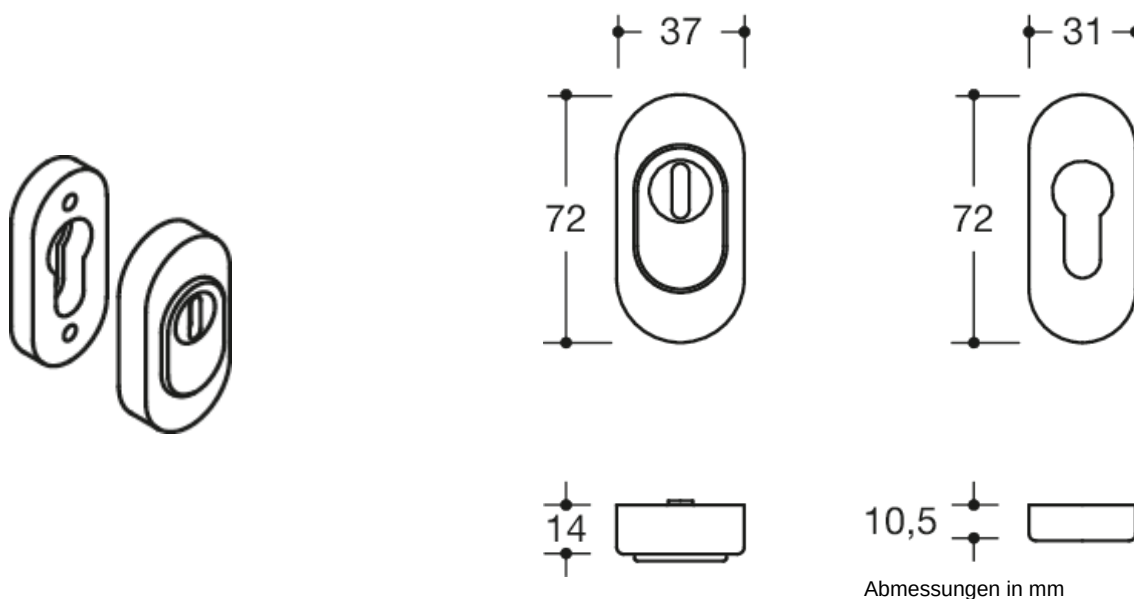

Eigenschaften

Schutzrosette

in Polyamid-Stahlverbundbau mit Zylinderabdeckung,
Außenrosette oval 72 x 37 mm, 14 mm hoch,
gehärtetes Unterteil mit integrierter Zylinderabdeckung mit Stützumfassung,
in konischer Ausführung, als Schutz gegen gewaltsames Abdrehen
Innenrosette FS-Ausführung, oval 72 x 31 mm, 10,5 mm hoch,
verdeckte Verschraubung, zur Aufschraubmontage, Lieferung ohne Schrauben
Lochungen für Profilzylinder (PZ), für Zylinderüberstände: 8 - 14 mm
Die Schutzrosette entspricht den Vorgaben der DIN 18273

Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)		92 (Anthrazitgrau)		18 (Senfgelb)
	98 (Signalweiß)		90 (Tiefschwarz)		
	97 (Lichtgrau)		50 (Stahlblau)		
	95 (Felsgrau)		33 (Rubinrot)		