

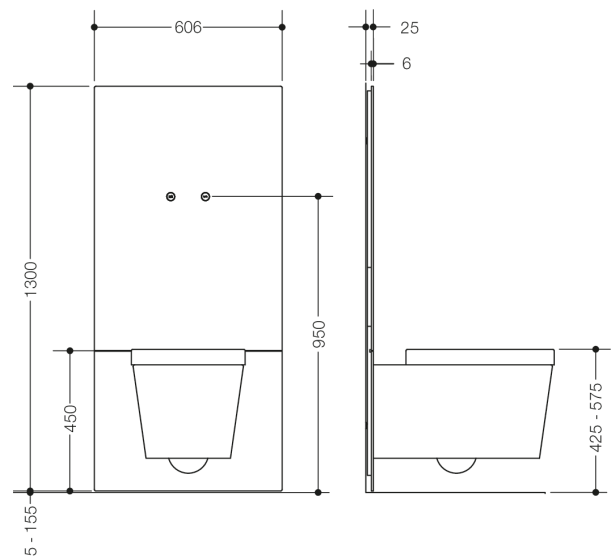


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

WC-Modul S 50

- WC-Ausbaumodul mit flächiger Frontansicht
- Für das elektrisch um 150 mm höhenverstellbare Vorwandelement WC II, IV und VI (S50.02.02000, S50.02.02100 oder S50.02.02200, separat zu bestellen)
- Lieferung ohne Keramik, handelsübliche Keramiken mit einem Befestigungsabstand von 180 mm oder 230 mm einsetzbar
- Inkl. Befestigungsmaterial für das WC und Fidlock-Befestigung für die Fernbedienung (Diebstahlsicherung S50.01.00001, separat zu bestellen)
- Mit ausgewählten Dusch-WCs/Washlets kombinierbar
- Abmessungen: B: 606 mm, H: 1300 mm, T: 25 mm
- Oberfläche aus 6 mm Plexiglas, farblich hinterlegt in Weiß
- Abschluss zur Wand mittels Bürstendichtung
- Berührungslose, sensorgesteuerte Spülauslösung
- CE- und UKCA-Kennzeichnung nach EMV 2014/30/EU

Auszeichnungen



Zertifikate

