


Abmessungen in mm

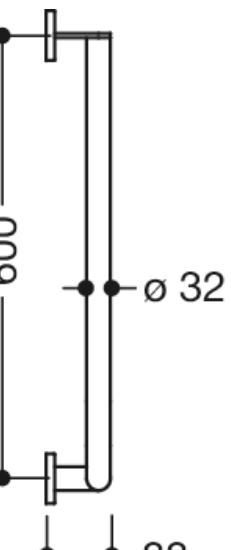

Eigenschaften

Winkelgriff, System 900

- senkrecht und waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Befestigungsrosetten
- Ausführung rechts
- waagerechte Länge 300 mm, senkrechte Länge 600 mm, 88 mm tief
- Stangendurchmesser 32 mm, Rohrstärke 2 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- aus hochwertigem Edelstahl, PVD beschichtet
- inklusive korrosionsfreiem und geprüftem HEWI Befestigungsmaterial zur Wandmontage sowie Dichtband zur Abdichtung der Bohrpunkte

Auszeichnungen



Farben/Oberflächen

- | |
|----------------------------|
| WR (Nickel gebürstet) |
| LP (Messing gebürstet) |
| EC (Schwarzchrom glänzend) |
| CK (Messing glänzend) |

Technische Änderungen vorbehalten, 04.11.2025