

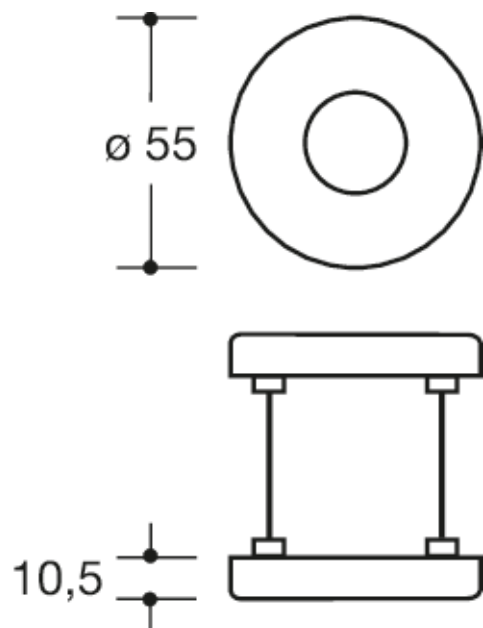


Abbildung ähnlich

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Drückerrosette

kurze Nocken, in R-Technik aus Polyamid durchgängig eingefärbt, Oberfläche hochglänzend, und für Drückerhalsdurchmesser 23 mm

Rosettenunterkonstruktion in Kunststoff-Edelstahlverbundbau, DIN links und DIN rechts verwendbar. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit M4 Schrauben- und Hülsenschraubenkombination sowie in das Türblatt eintauchenden Stützzapfen.

Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, flach, 1,5 mm Wandstärke.

Lieferung ohne Schrauben

Zertifikate



Farben/Oberflächen

	99 (Reinweiß)
	98 (Signalweiß)
	97 (Lichtgrau)
	95 (Felsgrau)

	92 (Anthrazitgrau)
	90 (Tiefschwarz)
	50 (Stahlblau)
	33 (Rubinrot)

	18 (Senfgelb)
--	---------------