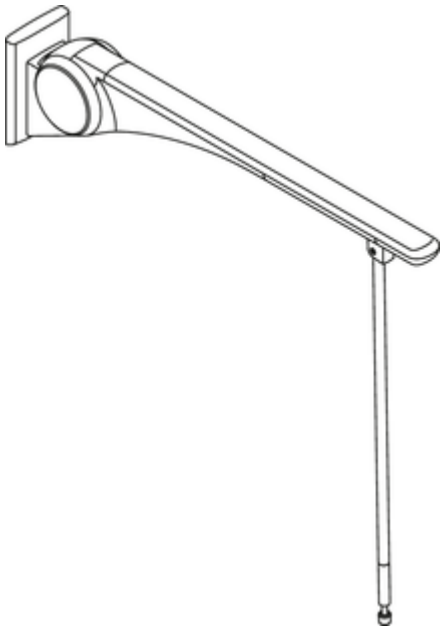

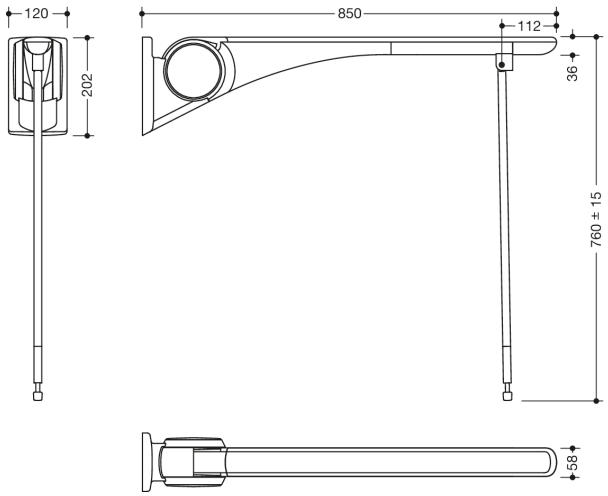

Abmessungen in mm

Eigenschaften

Stützklappgriff Basic mit Bodenstütze der Serie LifeSystem

- stabiler, einarmiger Stützklappgriff
- Griffpad rutschsicher und ergonomisch
- dient zum Festhalten, Abstützen und Aufrichten
- hochwertige Kunststoffoberfläche und kratzfeste Pulverbeschichtung
- höchste Produktsteifigkeit erhöht die Stabilität und erzeugt ein sicheres Greifgefühl beim Nutzer
- mit Bodenstütze aus hochwertigem Edelstahl, Oberfläche matt geschliffen
- Montagehöhe 760 mm (zur Erfüllung der Höhenanforderungen nach DIN 18040)
- senkrechte Länge der Bodenstütze 724 mm
- Höhenanpassung im Bereich +/- 15 mm möglich
- leicht nach oben und unten abgefedert klappbar
- wartungsarmes, dauerhaft leichtgängiges Gelenk, voreingestellt ab Werk
- ein definierter Anschlag verhindert, dass der Stützklappgriff an die Wand stößt
- Ausladung 850 mm, 120 mm breit, Wandplatte 202 mm hoch
- Griffpad 58 mm breit
- Ausleger aus Aluminium, pulverbeschichtet in den HEWI Farben Signalweiß, glänzend mit Griffpad aus Kunststoff in SD (Signalweiß, matt) und GU (Anthrazit, matt) oder Ausleger Anthrazit, glänzend mit Griffpad in TB (Signalweiß, matt) und DR (Anthrazit, matt), mit hochglänzend verchromten Designelementen
- Gehhilfenhalter 802.50.01260, Ablage 802.50.01360 und Rückenstütze 802.51.90.. nachrüstbar- mobil einsetzbar
- schnelle Montage durch einfaches Einhängen des Stützklappgriffs auf separat installierter Montageplatte aus Edelstahl, matt geschliffen
- verdecktes, korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (separat zu bestellen)
- Dichtband zur Abdichtung der Befestigungspunkte ist im Lieferumfang enthalten
- getestet bis 150 kg bei Verwendung mit HEWI Befestigungsmaterial
- empfohlenes maximales Gewicht des Anwenders: 150 kg
- wird gemäß CE- und UKCA-Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte produziert
- erfüllt die Anforderungen nach DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 und SIA 500

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.com

Auszeichnungen

Zertifikate

CE

Farben/Oberflächen

- TB (Anthrazit hochglanz - Weiß matt)
- SD (Weiß hochglanz - Weiß matt)
- GU (Weiß hochglanz - Anthrazit matt)
- DR (Anthrazit hochglanz - Anthrazit matt)

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de
www.hewi.com