




Photo similaire

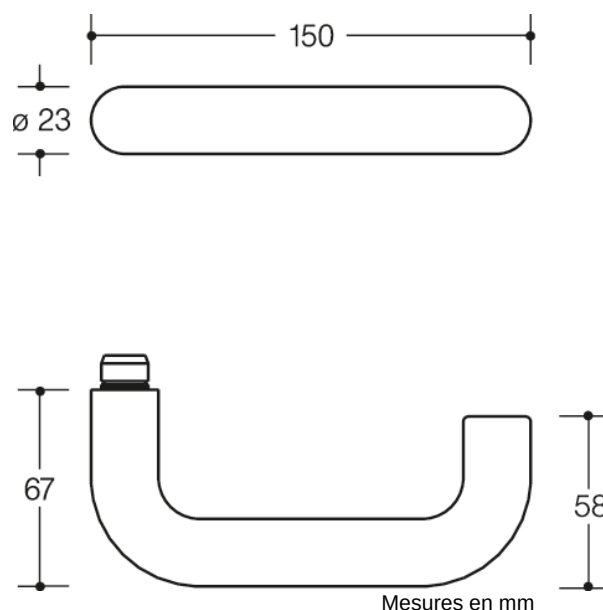

Propriétés

Béquille de porte femelle en technique R :

Béquille de porte 111.23R en forme de U en polyamide avec surface Softtouch et cœur d'acier anti-corrosion sur toute la longueur jusqu'à l'extrémité, teintée dans la masse, diamètre 23 mm, avec embout de guidage et rainure crantée. Montage par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte.

La béquille est conforme aux prescriptions des normes EN 179 et DIN 18040.

Pour tige carrée décalée de 7, 8, 8,5, 9 ou 10/8 mm.

Compatible avec les rosaces et les plaques suivantes :

305.23R, 315.23R, 230.23R, 235.23R

Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit

Awards



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)

	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)
	50 (bleu acier)
	33 (rouge rubis)

	18 (jaune moutarde)
--	---------------------