
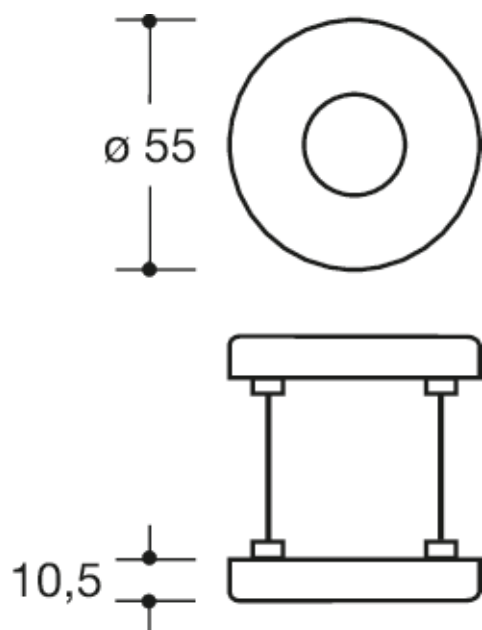




Mesures en mm

Photo similaire

Propriétés

Rosace pour béquille de porte


en technique R en polyamide, teintée dans la masse, surface hautement brillante et pour une section de col de 23 mm

Support de rosace en combinaison plastique-acier, utilisable à gauche et à droite selon DIN. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec combinaison de vis et de vis à douille M4 et tenons de maintien encastrés dans le battant de la porte.


Cache de rosace, rond, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut, plat, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Vis fournies

Couleurs / Surfaces



99 (blanc pur)



98 (blanc signalis.)




97 (gris clair)



95 (gris souris)



92 (gris anthracite)



90 (noir foncé)



50 (bleu acier)



33 (rouge rubis)



18 (jaune moutarde)