


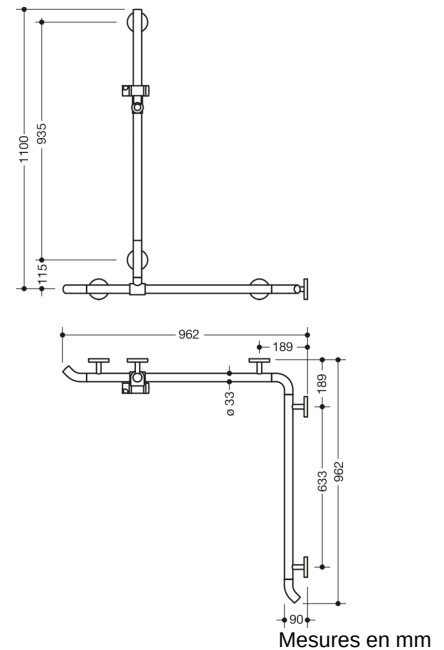

- Diamètre de la rosette 80 mm, hauteur 13 mm
- le support de douche peut être incliné en continu et réglé en hauteur en tirant ou en poussant un levier de grande taille
- le logement conique sur le support de douche facilite l'accrochage de la douchette à main
- convient aux douchettes de différents fabricants
- montage facile grâce à des plaques de fixation en acier inoxydable de haute qualité pouvant être montées individuellement pour accrocher le receveur de douche, Main courante de baignoire
- peut être monté à gauche ou à droite
- testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI
- poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg
- matériel de fixation HEWI anticorrosion inclus
- répond aux exigences de la norme ÖNORM B1600/1601
- A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité.
- Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.

Couleurs / Surfaces

	92 (gris anthracite)
	33 (rouge rubis)