




Photo similaire

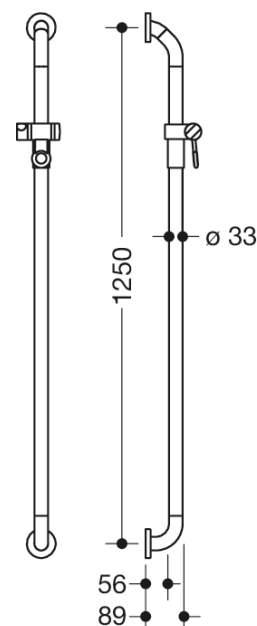

Mesures en mm

Propriétés

Barre avec coulisseau de douche (version prévention suicide)

- à l'extrémité supérieure à un angle de 45 ° barre verticale recourbée à angle droit vers le bas avec des fixations de rosaces et de support de la tête de douche
- la forme du coude supérieur rend le montage des lacets, des cordes ou d'autres objets similaires difficiles
- le point de fixation inférieur doit être à une hauteur de 850 mm au maximum
- coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur
- adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette
- avec cœur en acier inoxydable continu
- montage au mur par fixations
- 89 mm de profondeur, barre diamètre 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm, entraxe 1250 mm
- en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI
- Matériaux de fixation BM211 compris dans la livraison
- Pour le montage sur des murs de construction légère avec rosace, une armature est nécessaire, par exemple panneaux de bois stratifié, collage imperméable, épaisseur minimale > 20 mm.

Awards



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)

	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)
	86 (sable)
	84 (umbra)

	55 (bleu aqua)
	50 (bleu acier)
	33 (rouge rubis)
	18 (jaune moutarde)