
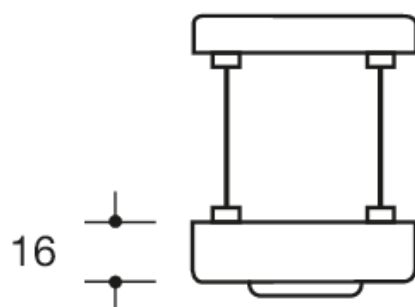


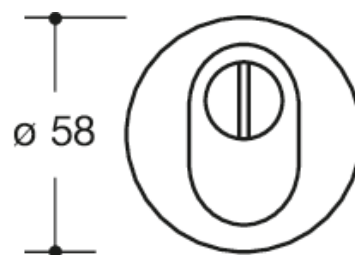

Mesures en mm

Propriétés



Rosace antivol

en composite polyamide/acier avec cache cylindre,
rosace extérieure diamètre 58 mm, 16 mm de haut,
pièce de support en acier trempé avec cache cylindre intégré et bague de maintien,
modèle conique, comme protection contre le dévissage de force,
rosace intérieure, modèle coupe-feu, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut,
raccord à vis caché, pour le montage par paire, fournie avec vis M 5,
trous pour cylindres profilés (PZ), pour saillies de cylindre : 10,5 - 15 mm.
La rosace antivol est conforme aux prescriptions de la norme DIN 18273

Certificats



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)

	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)
	50 (bleu acier)
	33 (rouge rubis)

	18 (jaune moutarde)
---	---------------------