




Photo similaire

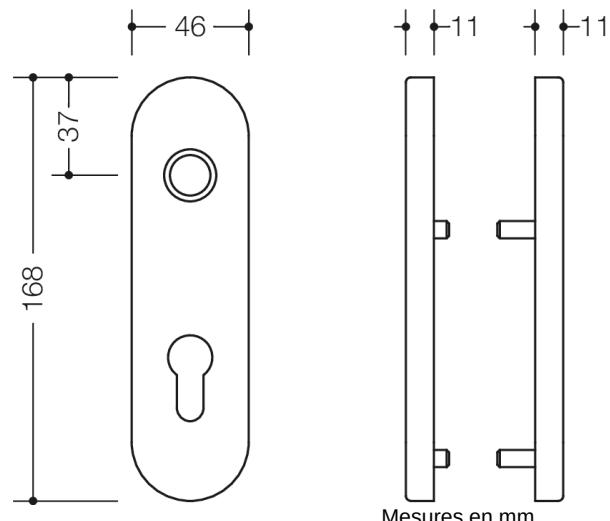

### Propriétés

#### Plaque courte

en technique R en polyamide, teintée dans la masse, surface hautement brillante et pour une section de col de 20 mm

Support de plaque en composite plastique/acier, utilisable à gauche et à droite selon DIN. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec combinaison de vis et de vis à douille M4 et tenons de maintien encastrés dans le battant de la porte.


Cache de plaque en acier 46 x 168 mm, 11 mm de haut, plat, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Vis fournies

### Certificats



### Couleurs / Surfaces



99 (blanc pur)  
98 (blanc signalis.)  
97 (gris clair)  
95 (gris souris)



92 (gris anthracite)  
90 (noir foncé)  
50 (bleu acier)  
33 (rouge rubis)



18 (jaune moutarde)