




Photo similaire

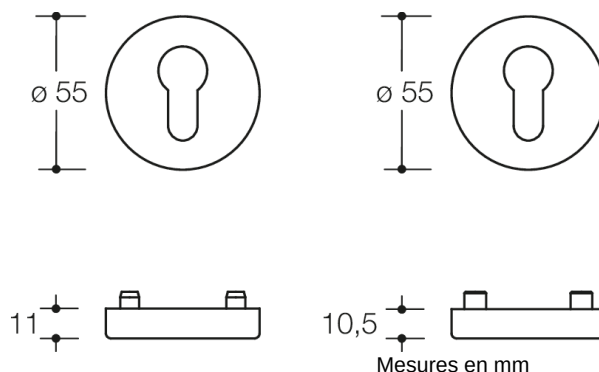

Propriétés

Rosace de sécurité

en composite polyamide mat/acier,

rosace extérieure diamètre 55 mm, 10,5 mm de hauteur, support, de forme conique, comme protection contre le desserrage forcé, rosace intérieure, version FS, diamètre 55 mm, 10,5 mm de hauteur, raccord de vis caché, pour montage par paire, livraison avec vis M5,


perçage pour cylindre profilé (PZ et KABA), pour saillies de cylindre : 7 - 12 mm

La rosace de sécurité est conforme aux exigences de la norme DIN 18273

Certificats



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	90 (noir foncé)