

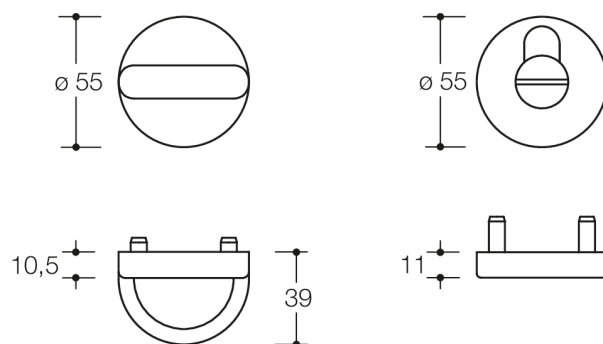


Photo similaire

Mesures en mm

Propriétés

Rosace pour WC

en polyamide mat teinté dans la masse,

support de rosace en plastique utilisable à gauche et à droite selon DIN. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec vis Spax de 5 mm et tenons de maintien flexibles encastrés dans le battant de la porte. Modèle pour les toilettes avec ouverture d'urgence à l'aide d'une broche carrée ou d'une pièce de monnaie et disque d'indication (rouge/blanc) à l'extérieur (tenons longs). Bouton à l'intérieur (tenons courts).

Cache de rosace, rond, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut, plat, 1,5 mm d'épaisseur de paroi.

Vis fournies


Awards



Certificats



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	90 (noir foncé)