
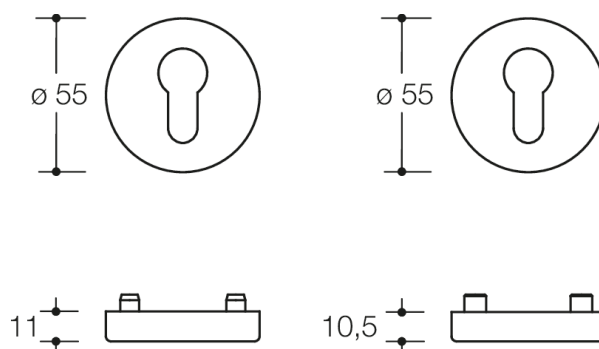


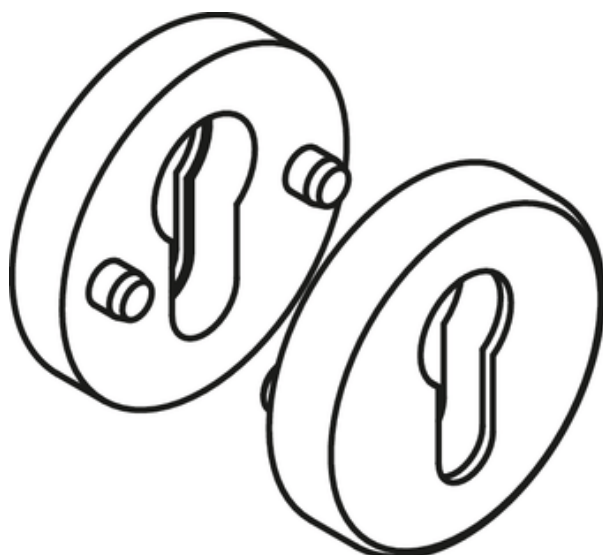

Mesures en mm

Propriétés

Rosace antivol
en composite polyamide/acier,
rosace extérieure diamètre 55, 10,5 mm de haut,
pièce de support en acier trempé, modèle conique, comme protection contre le dévissage de force,
rosace intérieure, modèle coupe-feu, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut,
raccord à vis caché, pour le montage par paire, fournie avec vis M 5,
trous pour cylindre profilé (PZ et KABA), pour saillies de cylindre : 7 - 12 mm.
La rosace antivol est conforme aux prescriptions de la norme DIN 18273

Certificats



Couleurs / Surfaces

	99 (blanc pur)
	98 (blanc signalis.)
	97 (gris clair)
	95 (gris souris)

	92 (gris anthracite)
	90 (noir foncé)
	50 (bleu acier)
	33 (rouge rubis)

	18 (jaune moutarde)
--	---------------------