
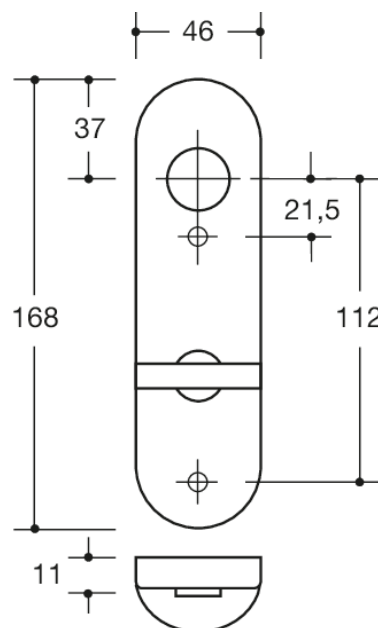


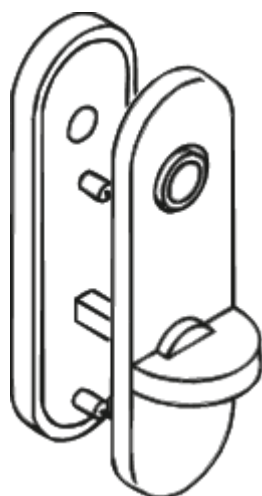

Afmetingen in mm

Eigenschappen

WC-kortschild

in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk halsdiameter 23 mm

Schildonderconstructie met kunststof-roestvrij staal verbindingconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad. WC-uitvoering met noodontgrendeling middels vierkantstift of munt en kijkschijf (weergave rood/wit) aan de buitenkant (lange nokken). Knop aan de binnenkant (korte nokken).

Afdekkap voor schild 46 x 168 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering incl. schroeven

Kleuren / Oppervlakken

99 (zuiverwit)
98 (signaalwit)
97 (lichtgrijs)
95 (rotsgrijs)

92 (antraciegrijs)
90 (diepzwart)
50 (staalblauw)
33 (robijnrood)

18 (mosterdgeel)
