




Vergelijkbare afbeelding

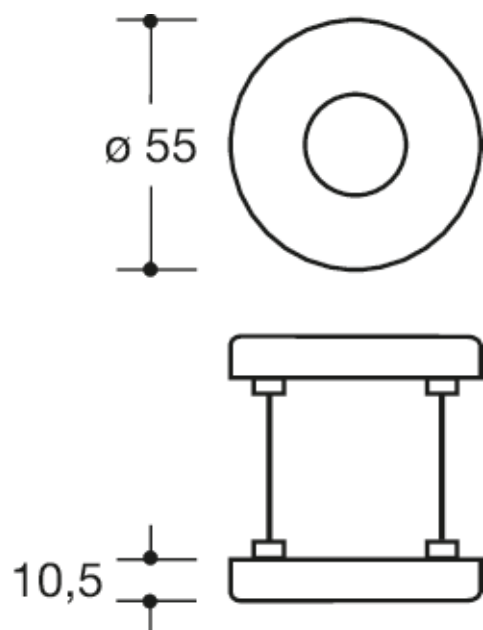

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Krukrozet


korte nokken, in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk
halsdiameter 23 mm

Onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbindingsconstructie, DIN links en DIN rechts
toepasbaar. Verborgene, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en
steunpen binnenin het deurblad.


Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven

Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)



98 (signaalwit)



97 (lichtgrijs)



95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)



90 (diepzwart)



50 (staalblauw)



33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)