


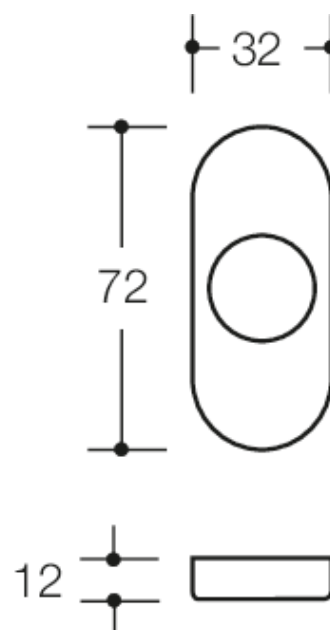

Afmetingen in mm

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Krukrozet


in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk halsdiameter 23 mm

Onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbidingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgene, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.


Afdekkap voor rozetten, ovaal, 32 x 72 mm, 12 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven

Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)



98 (signaalwit)




97 (lichtgrijs)



95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)



90 (diepzwart)



50 (staalblauw)



33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)