


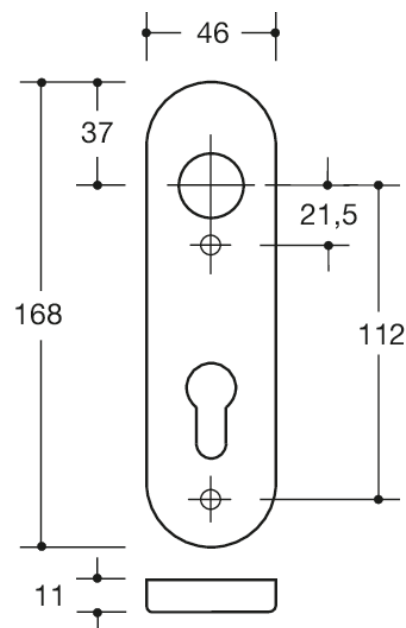

Afmetingen in mm

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Kortschild


in R-techniek van polyamide door en door gekleurd, oppervlak hoogglanzend, en voor deurkruk halsdiameter 23 mm

Schildonderconstructie in kunststof-roestvrij staal verbidingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.


Afdekkap voor schild 46 x 168 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering incl. schroeven

Kleuren / Oppervlakken



99 (zuiverwit)



98 (signaalwit)




97 (lichtgrijs)



95 (rotsgrijs)



92 (antraciegrijs)



90 (diepzwart)



50 (staalblauw)



33 (robijnrood)



18 (mosterdgeel)