


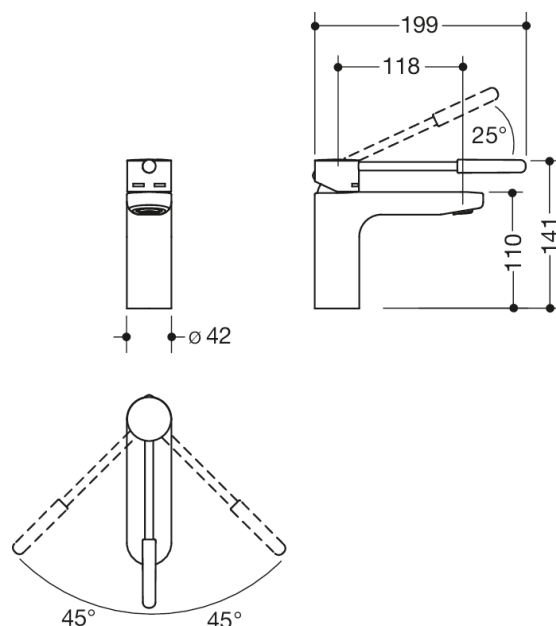

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Eengreeps-wastafelmengkraan

- hoogwaardig verchromd, rond
- met gekleurd grepelement van hoogwaardige polyamide in HEWI kleur 98 (signaalwit), met anti-microbieel werkzaam microzilver
- doorstroming 5 l/min
- Keramisch patroon Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, in hoek verstelbaar en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8"
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 141 mm hoog, uitzwenking 199 mm
- uitloop star
- zonder afvoerset
- geschikt voor thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- geluidsklasse 1
- DVGW gecertificeerd

Awards



Kleuren / Oppervlakken

☐ 98 (signaalwit)