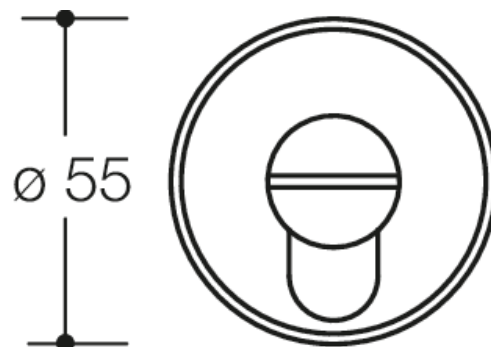




Afmetingen in mm

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

WC-rozet

korte nokken, van mat polyamide door en door gekleurd,

Onderconstructie voor rozetten van kunststof, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgene, tegen losraken beveiligde schroefverbinding met 5 mm spaxschroeven en steunpen binnenin het deurblad. WC-uitvoering met noodontgrendeling middels vierkantstift of munt en kijkschijf (weergave rood/wit) aan de buitenkant (lange nokken). Knop aan de binnenkant (korte nokken).



Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven

Awards



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)