


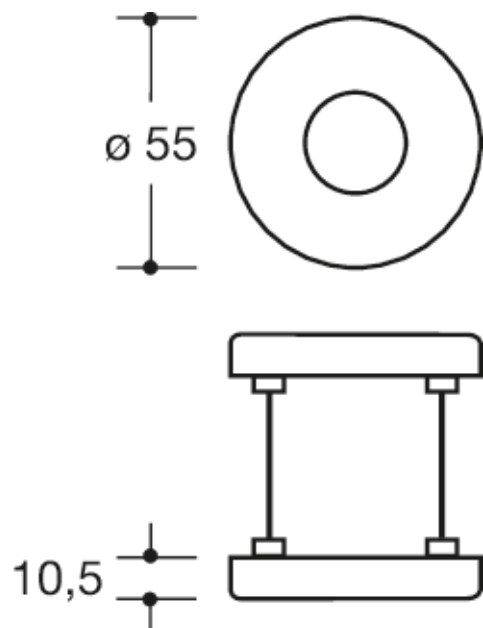

Afmetingen in mm

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Krukrozet

korte nokken, in R-techniek van mat polyamide door en door gekleurd, voor deurkruk halsdiameter 23 mm
Onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbindingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgene, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpenen binnenin het deurblad.

Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven

Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)