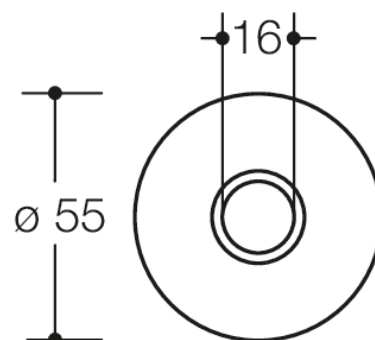


Afmetingen in mm

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Krukrozet

korte nokken, in R-techniek van mat polyamide door en door gekleurd, voor deurkruk halsdiameter 20 mm
Onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbindingconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgene, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.

Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering zonder schroeven



Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)