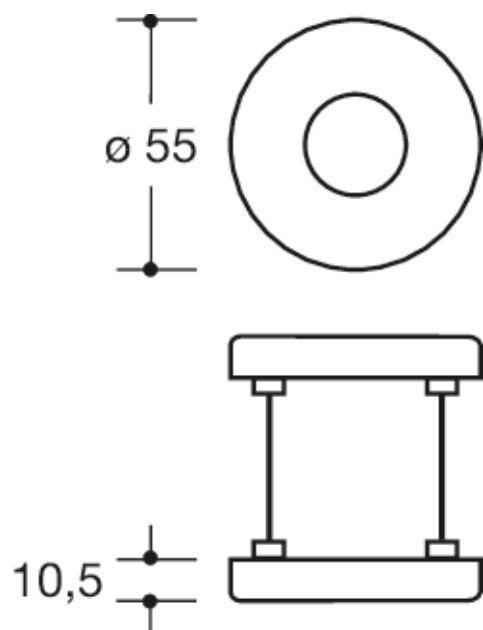




Afmetingen in mm

Vergelijkbare afbeelding

Eigenschappen

Krukrozet

in R-techniek van mat polyamide door en door gekleurd, voor deurbuk halsdiameter 23 mm

Onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbidingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad.

Afdekkap voor rozetten, rond, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte.

Levering incl. schroeven



Awards



Certificaten



Kleuren / Oppervlakken

	99 (zuiverwit)
	90 (diepzwart)