


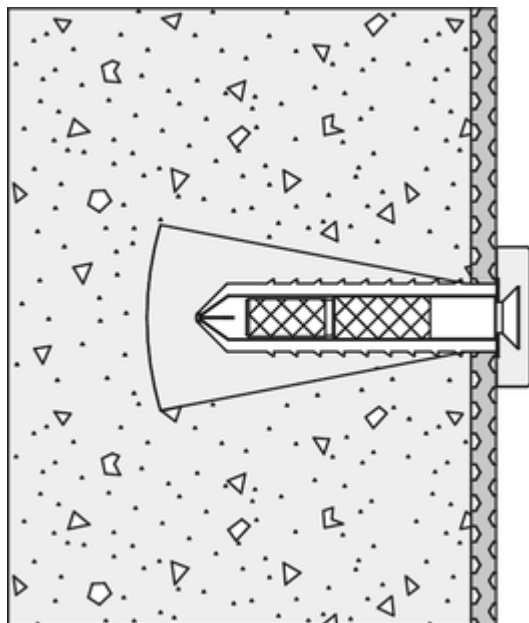

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Afdekset met bevestiging

- voor wandsteunen en opklapbare steunen van de series 801 / 805 Classic
- voor douche-spatscherm van de series 801 / 805 Classic

Voor bevestiging aan muren van cellenbeton (> P2)

Bestaande uit:

- 2 rvs schroeven
- 2 ankerhulzen
- 2 mesh-hulzen, diameter 22 mm
- 2 kappen van hoogwaardige polyamide in de HEWI kleur 99 (zuiverwit)
- 2 basisdelen van hoogwaardig zwart polyamide

Extra beschikbaar te stellen:

injectiemortel (HEWI bestel-nr.: 200266)

of ter plaatse te bestellen:

injectiemortel HIT-HY 270 van Hilti

Marktstandaard undercut boor 22/100

Kleuren / Oppervlakken

- | | |
|---|-----------------|
|  | 99 (zuiverwit) |
|  | 74 (appelgroen) |