


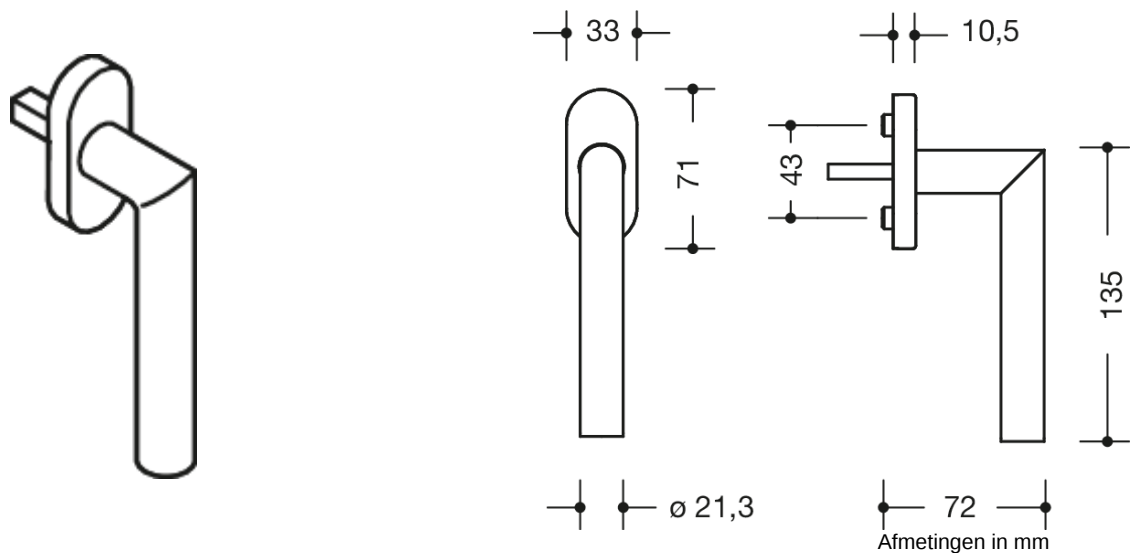

Eigenschappen

Raamgreep

Model 162X van roestvrij stalen ronde buizen in versteksnode (1.4301), diameter 21,3 mm, 135 mm lang, wanddikte 1,5 mm, met 90-graden-vergrendelpunten en 7 mm vierkantstift, lengte 30 mm uitstekend (op aanvraag ook met andere stiftlengtes en 45°-ventilatie klikstand verkrijgbaar). Voorgemonteerd op ovale rozet 71 x 31,5 mm, met steuntap diameter 10 mm, blinde schroefverbinding, afstand schroefgaten 43 mm, afdekkap van roestvrij staal (1.4301), wanddikte 1,5 mm, levering zonder schroeven. Oppervlak van de raamgreep en de rozet mat geborsteld