


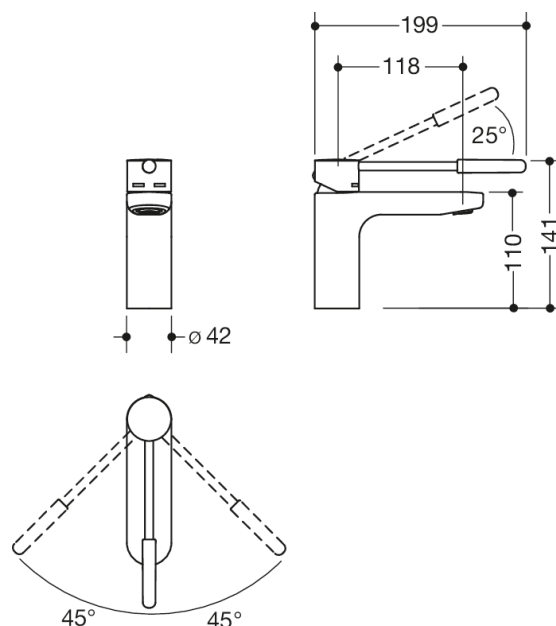

Afmetingen in mm

Eigenschappen

Eengreeps-wastafelmengkraan

- zwart gepoedercoat, rond, met lang, gekleurd polyamide greepelement in HEWI-kleuren 98 (signaalwit) en 90 (diepzwart), mat
- doorstroming 5 l/min
- Keramisch patroon Kerox K-35OP, druckbestendig tot 35 bar
- laminaire straalregelaar met dynamische volumeregeling 5 l/min, in hoek verstelbaar en beveiligd tegen diefstal
- aansluiting via flexibele drukslangen met ingevlochten warm-koud-markering 450 mm lang, G 3/8"
- kraanlichaam messing
- open bedieningshendel met warm-koud-markering
- 141 mm hoog, uitzwenking 199 mm
- uitloop star
- zonder afvoerset
- geschikt voor thermische desinfectie volgens DVGW W 551
- geluidsklasse 1
- DVGW gecertificeerd

Awards



Kleuren / Oppervlakken

- RN (diepmat zwart
- mat wit)
- CV (black deep matt
-black matt (90))