
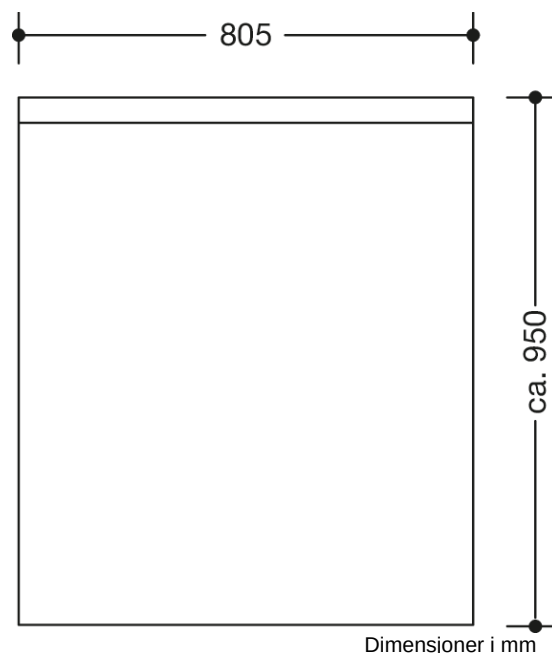


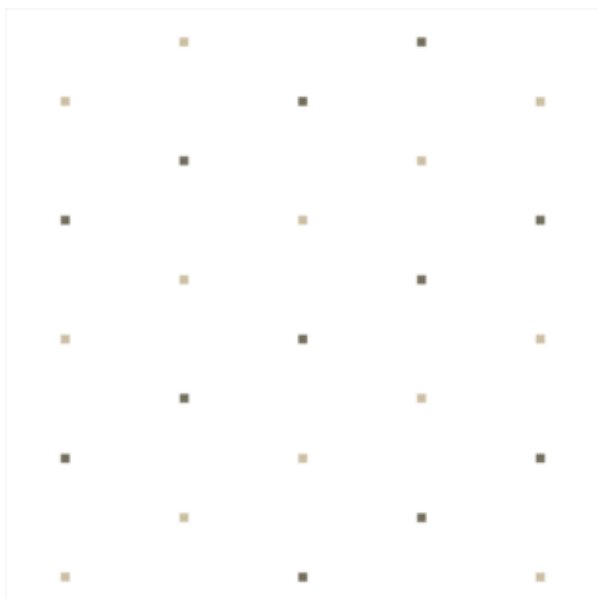

Dimensjoner i mm

Egenskaper

HEWI active+ dusjforheng med sprutbeskyttelse fra 802 LifeSystem-serien

- for dusjsprutbeskyttelse 802.52.100...
- Opptrekksgardin med sklisker beskyttelse
- laget av 100 % Trevira CS, Flammehemmende i henhold til DIN 4102/B1
- fallet i sidene med rustfritt stålbånd i den rullede fällen nederst
- Dekorruter umbra/sand
- Vaskbar ved 40 °C og desinfiserbar ved 60 °C (termisk desinfeksjon eller tørrdesinfeksjon anbefales)
- Dusjtett
- antistatisk
- Utstyr mot mugg og muggflekker
- med sølvbasert antimikrobiell overflatebehandling
- 805 mm bred, 950 mm høy

Utmerkelser og æresbevisninger



reddot design award
winner 2003