


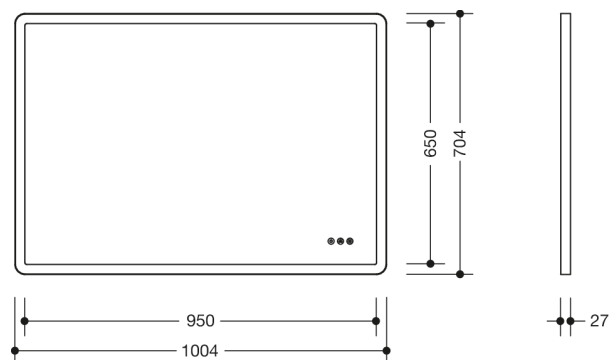

Dimensjoner i mm

Egenskaper

LED-belyst speil

- Rektangulært speil laget av floatglass av høy kvalitet med fasede kanter, Speilets tykkelse 4 mm
- 1004 mm bred, 704 mm høy, 27 mm dyp
- Allsidig med LED-bakgrunnsbelysning
- Metallramme pulverlakkert i HEWI-fargen DC (dyp matt svart)
- Justerbar lysfarge fra varmhvit til kaldhvit (ca. 2700 - 6500K), Total effekt ca. 44 watt
- Lysstyrke: Lysstrøm 3960 lm, Trinnløst dimbar
- Styring via sensorknapp på speilet
- Minnefunksjon: sist valgte lysinnstilling lagres for senere bruk
- 220-240 VAC-tilkobling, 50 - 60 Hz
- Mulighet for tilkobling til rombryter
- Dette produktet inneholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse G
- Elektrisk sikkerhet i henhold til VDE 100 (inkludert jording), Beskyttelsesklasse I
- IP44 og CE
- CE-merking i henhold til EMC 2014/30/EU
- Skjult feste
- Kan bare monteres horisontalt

Sertifikater



Farger/overflater

■ DC (svart dyp matt)