




Bilde lignende

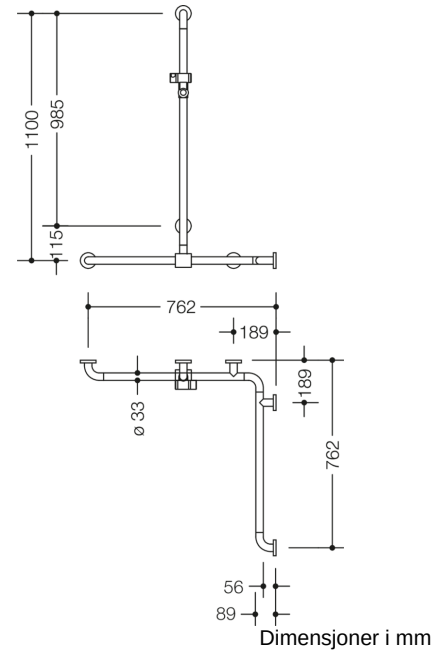

### Egenskaper

Dusj- og badekarhåndtak med skyvbar dusjstang inkl. hånddusj og dusjslange i 801-serien består av:

- Dusj- og badekarhåndtak med skyvbar dusjstang
- tilkoblet stang med kunststoffesterosetter og dusjholder, plassert loddrett og vannrett i rett vinkel
- med loddrett dusjstang som kan sideforskyves (for montering)
- brukes i dusj- og karområdet til fastholding og støtte
- loddrett lengde 1100 mm, vannrette lengder (hjørnemontering) 762 mm hver
- 91 mm dyp, fri avstand til vegg 58 mm, stangdiameter 33 mm, rosettdiameter 70 mm
- egnet for hånddusj fra forskjellige produsenter
- Dusjholderen kan vippe trinnløst og høydejusteres ved å trekke eller trykke en spak i stor flate
- konisk opptak på dusjholderen gjør det lettere å henge opp hånddusjen
- med metallkjerne og endestykker forsterket med rustfritt stål
- Montering på veggen med veggspesifikt festsstemateriale og rosetter fra HEWI
- kan monteres på venstre og høyre side
- av høyglanset polyamid i HEWI-farge 99 (ren hvit)

og


- Hånddusj med 1 stråle og dusjslange i kunststoff, farge hvit
- Hånddusj med softclean antikalknupper
- Stråletype: Regn
- Diameter dusjhode: 105 mm
- Nupper og ring av lysgrått kunststoff
- Gjennomstrømningsmengde ved 3 bar: 14 l/min
- Spylbar smussfangersil
- Tilkoblingsgjenger G 1/2, tilkoblingsstørrelse: DN 15
- Slangelengde 1600 mm
- knekkbeskyttet
- Dreiekontus beskytter dusjslangen så den ikke vrir seg
- Metalldreiekonus/metallhjul, forkrommet

- Hånddusj kontrollert iht. KTW og W270
- Dusjslange kontrollert iht. EN 1113 og KTW
- Ved bruk med avtakbare dusjseter må du passe på følgende: Det er nødvendig å kontrollere kompatibiliteten.
- En detaljert liste over kompatible håndtak, Du finner vinkelhåndtak og dusjhåndtak med passende avtakbare dusjseter i online-katalogen vår i nedlastingsområdet til det enkelte produktet.

#### Utmerkelser og æresbevisninger



#### Farger/overflater

 99 (ren hvit)