


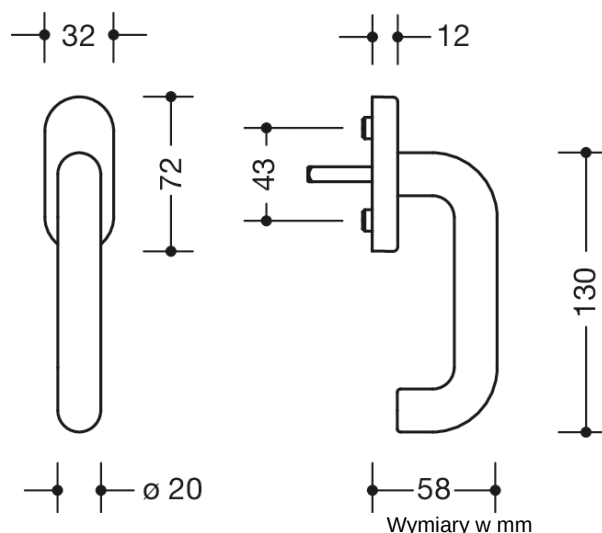

Podobne zdjęcie

Właściwości

Klamka okienna

z poliamidu, śr. uchwytu 20 mm, z odpornym na korozję stalowym rdzeniem i mechanizmem zatraskowym 90°, rozetka z kołkami podporowymi, złącze śrubowe ukryte pod nakładką maskującą, rozstaw otworów 43 mm, trzpień 7 mm, dł. 30 mm

Na zapytanie również z trzpieniami o innej długości i mechanizmem zatraskowym co 45°.

Dostępna w kolorach HEWI

Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD


Wyróżnienia



Certyfikaty



Kolory / Powierzchnie



99 (czysta biel)

98 (sygnał biały)

97 (jasnoszary)

95 (szary kamień)



92 (szary antracytowy)

90 (czerni jetowa)

50 (stalowoniebieski)

33 (rubinowa czerwień)



18 (żółta musztarda)