


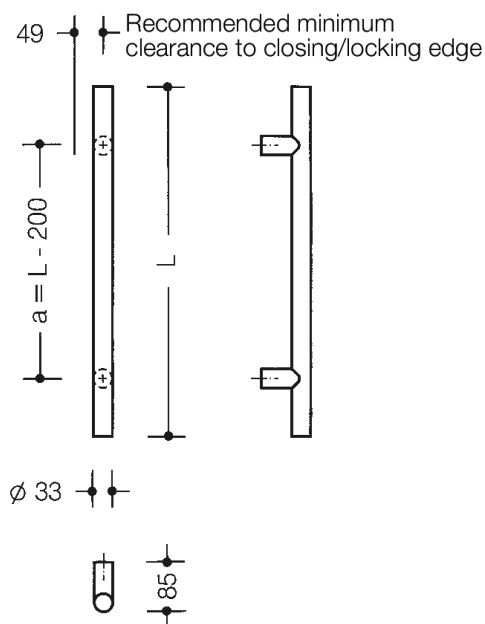

Podobne zdjęcie

Wymiary w mm

Właściwości

Push bar System 111 matowy, z litego, matowego poliamidu, średnica 33 mm z ciągłą, zabezpieczoną przed korozją wkładką stalową, do jednostronnego i sparowanego mocowania do drzwi szklanych, drewnianych, plastikowych i metalowych (aluminium: 1 do 3-komorowych, stal: profile 1-komorowe), wytrzymałość jako obciążenie zmienne 100 kg dla drzwi drewnianych i metalowych, obciążenie zmienne 50 kg dla drzwi plastikowych, z 2 punktami mocowania, mocowanie poza obszarem zamka lub w obszarze zamka, a także mocowanie przez zamek. Prosta uchwył z wgłębionym połączeniem prostym przygotowanym do montażu na drzwiach skrzydłowych.

Podać żadaną długość w przedziale od 300 mm do 2150 mm

Wyróżnienia



Kolory / Powierzchnie

	99 (czysta biel)
	90 (czerń jetowa)