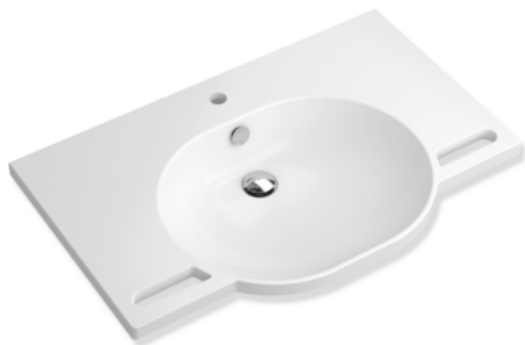


\*depending on the siphon used

Wymiary w mm

### Właściwości

#### Umywalka

- wykonana z lanego marmuru, homogeniczna powierzchnia
- z dużym blatem i o owalnym kształcie
- z zintegrowanymi uchwytymi/wieszakami na ręcznik
- wraz z przelewem, z rozetą i pokrywą
- przelew można w razie potrzeby wymienić i odnowić
- przelew montowany jest pomiędzy odpływem a syfonem pod umywalką, w=25 mm,  $\varnothing$ =70 mm
- przystosowana do armatur jednootworowych
- możliwość podjechania na wózku zgodnie z DIN 18040 i ÖNORM B1600/1601
- obciążenie zgodnie z EN 14688
- szer. 850 mm, gł. 550 mm
- głębokość koryta płuczkowego 110 mm
- do montażu za pomocą śrub z podwójnym gwintem
- oznakowanie CE zgodnie z zarządzeniem o produktach budowlanych Nr 305/2011

### Wyróżnienia



### Certyfikaty

