
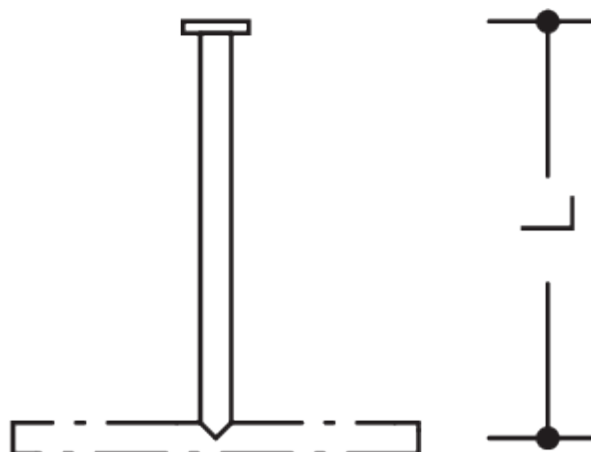


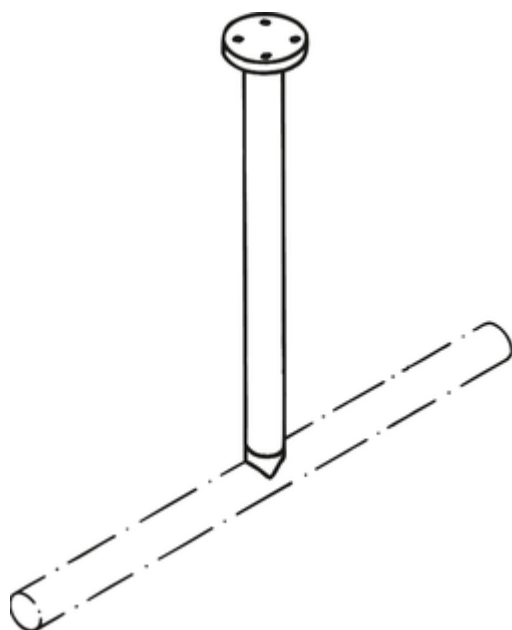

Wymiary w mm

Właściwości

Wspornik sufitowy

- średnica 33 mm, montaż drążka
- podwieszenie sufitu z systemu drążków średnica 33 mm
- rura z poliamidu z antykorozyjnym rdzeniem stalowym
- długość L = mm
- przygotowane pod montaż na prostym drążku
- mocowanie za pomocą rozety średnica 70 mm
- dostawa bez śrub mocujących i kołków
- z wysokojakościowego poliamidu wg tabeli kolorów HEWI

Kolory / Powierzchnie

 99 (czysta biel)	 92 (szary antracytowy)	 74 (jabłko zielone)	 36 (koral)
 98 (sygnał biały)	 90 (czern' jetowa)	 72 (może być zielony)	 33 (rubinowa czerwień)
 97 (jasnoszary)	 86 (piasek)	 55 (błękit akwaticzny)	 24 (pomarańczowy)
 95 (szary kamień)	 84 (umbra)	 50 (stalowoniebieski)	 18 (żółta musztarda)