



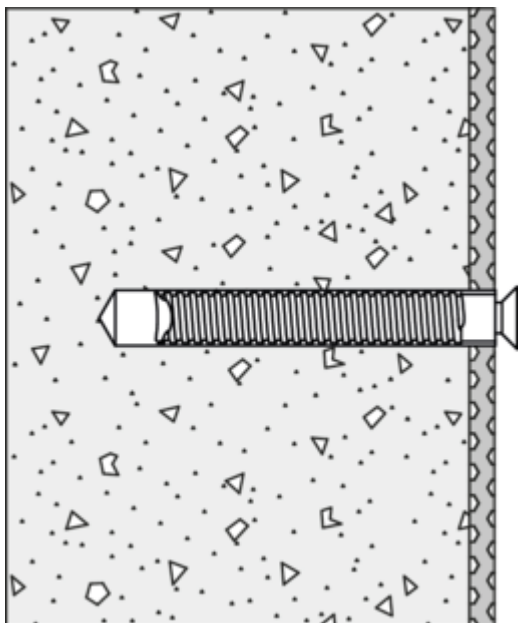

Wymiary w mm

Właściwości

Rodzaj mocowania

- do uchwytów stałych i składanych 950...
- do mocowania na ścianach z betonu (> C20/C25)

Składa się z:

- 3 śruby ze stali szlachetnej M 10 x 30 mm
- 3 tuleje z gwintem wewnętrznym M 10 x 110 mm
- 1 podkładka średnica 22 x 5 mm

Ogólna Aprobata Techniczna nr: ETA-11/0493

Dodatkowo należy przygotować:

zaprawę iniekcyjną (HEWI Nr: 200311)

lub zamówić we własnym zakresie:

zaprawę iniekcyjną HIT-HY 200-A