


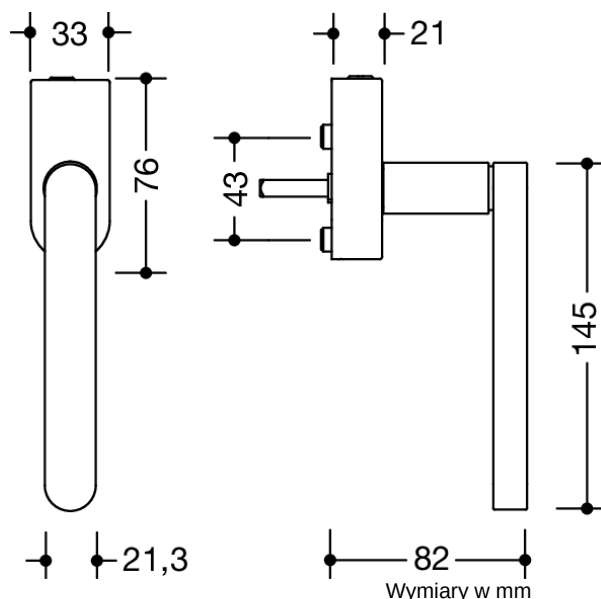

### Właściwości

Klamka okienna zamykana

model 271X w kształcie litery L, stal szlachetna, matowa (1.4301), średnica u nasady 21,3 mm, długość 145 mm, z punktami ryglującymi 90 stopni i czworokątem 7 mm, długość wystających 30 mm (możliwe inne długości, blokada 45 stopni na życzenie). Montaż na rozecie owalnej 71 x 33 mm, z czopem oporowym o średnicy 10 mm, ukryte połączenie śrubowe, rozstaw otworów na śruby 43 mm, wieczko ze stali szlachetnej (1.4301), grubość ścianki 1 mm. Dostawa z materiałem mocującym. Zintegrowany cylinder ciśnieniowy z 5 zastawkami we wkładce bębnekowej, zamykany we wszystkich położeniach krańcowych, zamek działa bezpośrednio na uchwyt i blokuje przekręcanie. Test zgodnie z RAL-RG 607/9. różne zamki: każda wkładka bębnekowa wymaga osobnego klucza, do każdej klamki dostarczane są 2 klucze. Spójne zamknięcie: wszystkie wkładki bębnekowe można blokować tym samym kluczem.

### Wyróżnienia



### Certyfikaty

